


FICHA TÉCNICA

Foco LED 40W - 34W NEW MAYA Blanco Carril Monofásico - CCT - CRI+92 - UGR13 - 120Lm/W

Ref: 90766-CCT

EAN13: 8435666907660

UPC: -

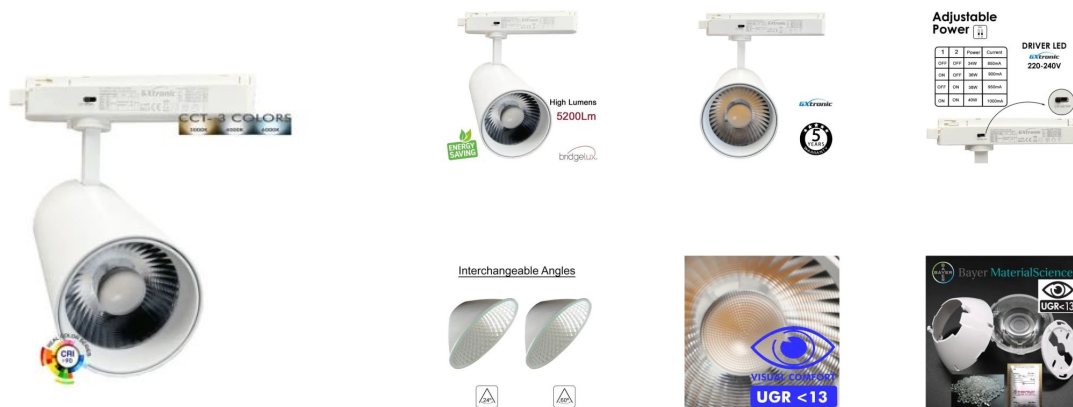

Foco LED 40W - 34W NEW MAYA Blanco Carril Monofásico - CCT - CRI+92 - UGR13 - 120Lm/W ofrece una iluminación dirigida y flexible para tiendas, exposiciones, restaurantes y proyectos comerciales. Está diseñado para instalaciones de carril monofásico y permite orientar la luz hacia productos, zonas de paso o elementos decorativos.

Características técnicas

- **Potencia Nominal:** 40W
- **Tensión Nominal:** AC85-265V
- **Temperatura de Color:** 3000K-4000K
- **CRI -Índice Reproducción Cromática:** 92
- **Clase Energética (2021-UE-2019/2015):** A++
- **Eficacia Diodo LED (Lm/W):** 120Lm/W
- **Eficacia luminosa (Lm/W):** 120 Lm/W
- **Certificados:** CE, CMIM, RoHS
- **Factor de Potencia (PF):** 0.95
- **Frecuencia de Trabajo (Hz):** 50/60Hz
- **Rango Temperatura (°C):** -25°C ~ +45°C
- **Ciclos de Encendidos:** 100.000h
- **Tiempo de Arranque (s):** 0,2s
- **Material de Construcción:** Aluminio +PMMA
- **Índice de deslumbramiento (UGR):** 13
- **Garantía años:** 5
- **Clase Energética (2023 - UE-2019/2015):** D
- **Luminosidad (Lm):** 4800Lm
- **Tipo de LEDs:** COB BRIDGELUX 130 CHIP 2630 DS-C30
- **Angulo de Apertura (°):** Interchangeable angels: 24° - 60°
- **Vida Estimada Diodo LED (H):** 30.000h
- **Dimensiones (mm):** 160x80x156 mm
- **Driver incluido:** GXtronic Driver - No Flick

Instalación

FICHA TÉCNICA

Compruebe la compatibilidad con el carril existente y desconecte la alimentación antes del montaje. La instalación debe ser realizada por personal cualificado respetando la tensión y las especificaciones del producto.
