


FICHA TÉCNICA

Fuente Alimentación Slim Profesional No Flick LIFUD | 24V 75W| IP20

Ref: LF-GHYO75
EAN13: 8435666900753
UPC: -

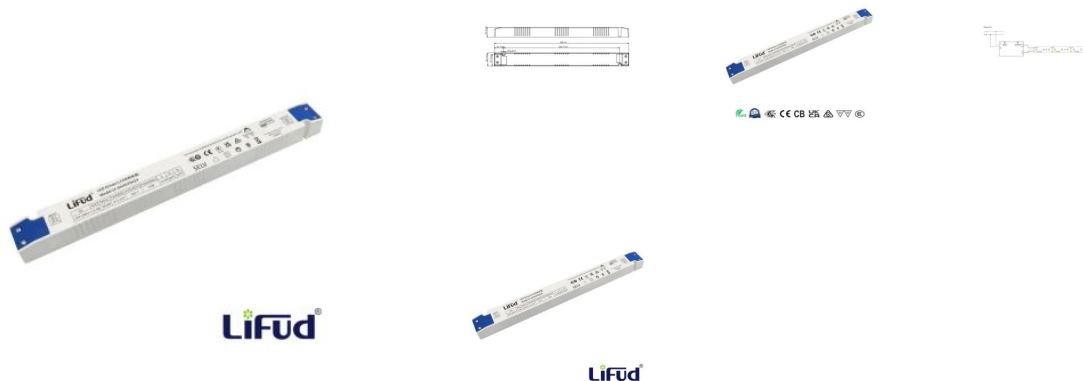

Fuente Alimentación Slim Profesional No Flick LIFUD | 24V 75W| IP20 proporciona una alimentación estable para tiras LED, módulos y otros equipos de iluminación compatibles. Su salida de tensión constante está destinada a instalaciones de 24V; compruebe siempre la potencia total y deje margen de seguridad en la carga.

Características técnicas

- **Potencia Nominal:** 75W
- **Tensión Nominal:** AC220-240V
- **Clase Energética (2021-UE-2019/2015):** A++
- **Certificados:** CE-RoSH-TÜV-ENEC
- **Grado de IP:** IP20
- **Vida Estimada Diodo LED (H):** 50.000h
- **Factor de Potencia (PF):** 0.95
- **Frecuencia de Trabajo (Hz):** 50/60Hz
- **Rango Temperatura (°C):** -20°C ~ +55°C
- **Ciclos de Encendidos:** 100.000h
- **Tiempo de Arranque (s):** 0,2s
- **Material de Construcción:** Termoplástico ignífugo
- **Driver incluido:** DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO
- **Garantía años:** 5

Instalación segura

Desconecte la red antes del montaje y respete la entrada, la salida y la polaridad indicadas. La instalación debe realizarla personal cualificado, garantizando ventilación suficiente y el grado de protección adecuado al entorno.