
FICHA TÉCNICA

Soporte para tubo LED T8 de conexión 1 laderal

Ref: SP1T-1L
EAN13: -
UPC: -

Longitud: 60 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm



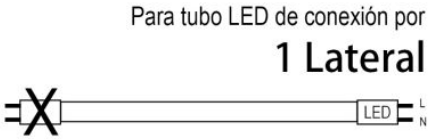







El **soporte para tubo LED T8** es una pieza clave para instalar este tipo de iluminación de forma segura y eficiente.

? ¿Cómo funciona el soporte para tubo T8 LED?

- **Casquillos tipo G13 / T8**
  - El soporte incluye dos casquillos G13, que son los conectores estándar para tubos T8.
  - El tubo se encaja en estos casquillos y se gira ligeramente para fijarlo.
- **Alimentación eléctrica**
  - Los tubos LED T8 modernos suelen funcionar **directamente a 220–240 V**, sin necesidad de balasto ni cebador.
  - El soporte puede estar cableado para conexión **por un solo extremo** (más común) o **por ambos extremos**.
- **Tipos de instalación sgún el tipo de tubo LED**
  - **Conexión a un solo lateral**: El tubo LED se conecta la fase y el neutro a los dos pines de un mismo extremo.
  - **Conexión a dos laterales**: El tubo LED se conecta la fase a un extremo y el neutro al otro.
  - En ambos casos, se debe **anular la reactancia y el cebador** si se trata de una luminaria antigua.
- **Encendido**
  - Una vez instalado y conectado correctamente, el tubo LED se enciende al recibir corriente.
  - No hay parpadeos ni calentamiento: la luz es inmediata y estable.

Características:

- Tensión Nominal: AC85-265V 50~60Hz
- Protección humedad: IP20 (uso interior)
- Tiempo de arranque: 0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 ºC ~ +55 ºC
- Certificados: CE, RoHS

Embalaje:

- 40 unidades por caja