
FICHA TÉCNICA

Downlight superficial LED 30W negro orientable

Ref: 91076
EAN13: 6145479003344
UPC: -

Color de luz: Fría 6000K, Neútra 4000K, Cálida 3000K



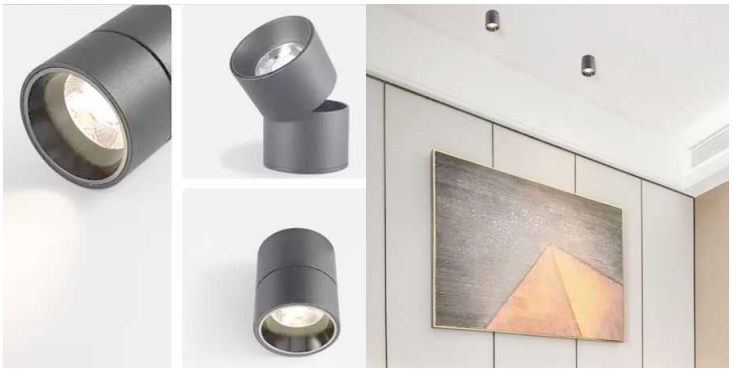

Downlight diseño industrial mordeno, instalar por superficial ,forma redondo con LED 30W, se puede quedar directo o enfocar a todas las direcciones.

Características:

- Tensión Nominal: AC95-265V 50~60Hz
- Potencia: 30W
- Luminosidad: 2400 LMs (80LM/W)
- Tipo LED: Bridgelux COB
- Dimable: No (Driver dimable opcional)
- Ángulo de apertura: 60º
- Clase Energética: A+
- Protección humedad: IP20 (uso interior)
- Cri: 80
- Tiempo de arranque: 0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 ºC ~ +55 ºC
- Vida estimada: 30,000 Hrs
- Peso: 780 g
- Dimensiones: Ø105mmxH115mm
- Certificados: CE, RoHS

Embalaje:

- 10 unidades por caja
- Peso caja exterior: 8.27 Kg
- Dimensiones caja exterior: 60x24.5x16 cm