


FICHA TÉCNICA

Panel LED 295x1195mm 42W UGR19 garantía 5 años

Ref: 91404UGR
EAN13: 9831300543703
UPC: -

Color de luz: Neútra 4000K, Fría 6000K

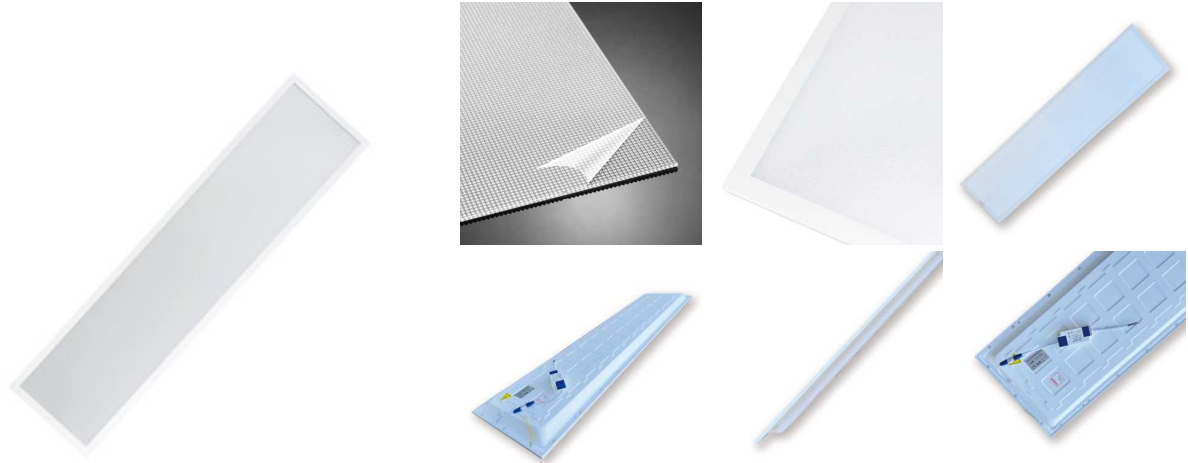

Panel LED 295x1195 mm de calidad profesional, **PROTECCIÓN DE VISIÓN UGR19, no flicker**, empotrable para instalar en techo con placa desmontable o techo escayola, superficie con el kit marco de empotrar o superficie, gracias a nuestros ingenieros, a cambiar el LED Driver este panel tiene posibilidad de conecta a sistema Dali o usando un Dimer de 0-10V para regular la indesidad.

Este luminaria viene el marco de aluminio pintado en **BLANCO**. La material de óptica es PMMA, con difusor PS microprismático.

Disponibile tempertura de luz: 3000K, 4000K o 6000K

Este panel LED cuenta con un consumo de 42W y dadando una luminosidad de 4200 lúmenes, que equivale a la que emitiría una luminaria convencional de 80W. se consigue un ahorro muy importante frente a este tipo de luminarias tradicionales de bajo consumo.

La alta calidad garantiza el uso profesional de esta lumunaria, se trabaja con un encendido más de 8 horas diario, recomendado para colegios, centro comerciales, edificios públicos, oficinas, supermercados, comercios etc.

Características:

- Tensión Nominal: AC85-265V 50~60Hz
 - Consumo: 42W
 - Luminosidad: 4200 LMs (100LMs/W)
 - LED Driver: Philipos
 - Salida de Driver: DC38-65V 600mA±5%
 - Tipo LED: SMD
 - Factor potencia: 0.97
 - Dimable: No (Optional driver dimable 0-10V o Dali)
 - Ángulo de apertura: 120°
 - Clase Energética: B
 - Protección humedad: IP40 (uso interior)
 - Clase aislamiento: II
 - Cri: 95
 - Tiempo de arranque: ? 0.1s
 - Temperatura de trabajo: -20 °C ~ +55 °C
 - Vida estimada: 50,000 Hrs (L80B20)
-

FICHA TÉCNICA

- Peso: 1,46Kg
- Dimensiones: 295x1195mm altura: 30mm
- Certificados: CE, RoHS

Embalaje:

- 10 unidades por caja.
 - Peso caja exterior: 15,6 Kg
 - Dimensiones caja exterior: 124.5x35.5x64.5 cm
-