


FICHA TÉCNICA

Plafon LED superficial 30x90 cm 6000K

Ref: 91423

EAN13: 8435666914231

UPC: -

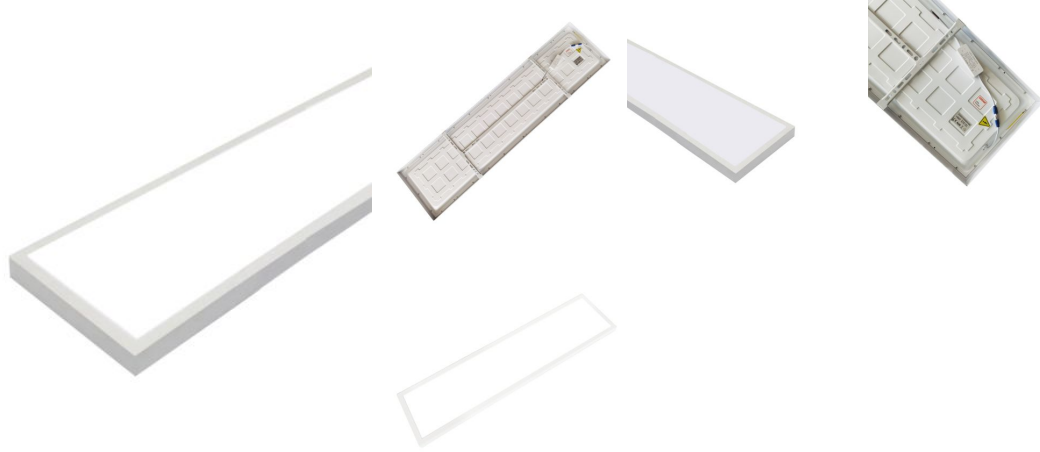

Downlight LED plafón rectangular 40W 30x90cm superficie **MARCO BLANCO**, para supermercados, tiendas, oficinas etc.

Estructura para montaje superficial.

Características:

- Tensión Nominal: AC195-265V 50~60Hz
- Potencia: 40W
- Luminosidad: 4400 LMs (110LM/W)
- Color de luz: Blanco frío 6000K
- Tipo LED: SMD Luz directa
- Dimable: No
- Ángulo de apertura: 120º
- Clase Energética: B
- Protección humedad: IP20 (uso interior)
- Cri: 80+
- Tiempo de arranque: menos de 0.1s
- Temperatura de trabajo: -20 °C ~ +55 °C
- Vida estimada: 50,000 Hrs
- Peso producto: 1.5 Kg
- Peso con caja: 1.84 Kg
- Dimensiones: 30x90cm
- Certificados: CE, RoHS

Embalaje:

- 10 unidades por caja
 - Peso caja exterior: 18.4 Kg
 - Dimensiones caja exterior: 93x45x33 cm
-